シエクル808取り扱い説明書　　12v車専用　　Vol.1

siecle 808CFE

EURO WINKER / QUICK HAZARD SYSTEM ADAPTER

この度は弊社製品＜シエクル808（ハチマルハチ）CFE＞ をお買い上げ頂き、誠にありがとうございます。本製品を安全にご使用して頂く為に、装着ならびご使用の前に必ず本説明書を読んで、内容を十分に理解のうえ取り付け作業をおこなって下さい。

【パーツ構成】

CFE本体・・・×１	取扱説明書・・・×１	付属品・・・×１式
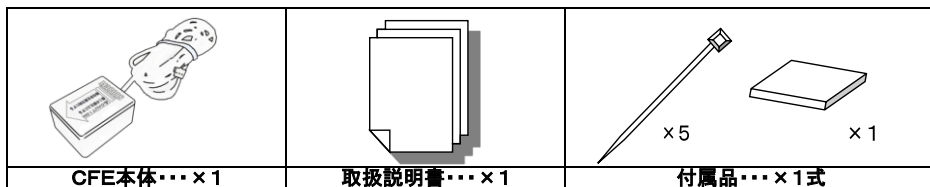
【各部の名称と配線略図】
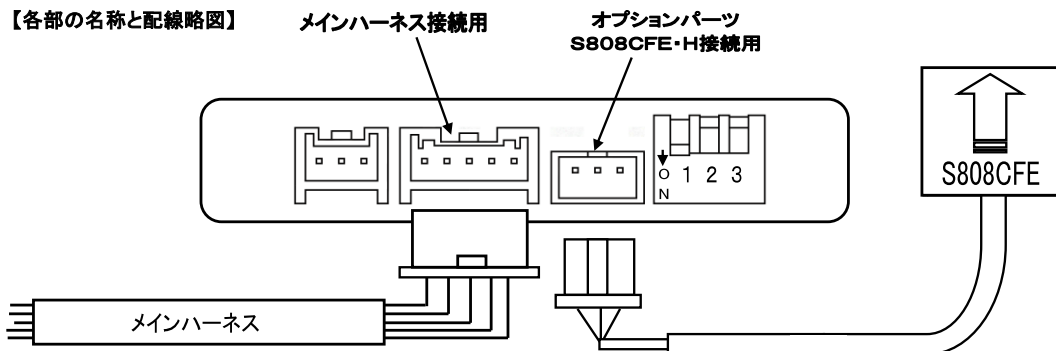
【配線・接続方法】

①S808CFEのカプラーをS808本体のオプションパーツS808CFE・H接続用コネクターに接続します。
②S808CFE本体を固定します。固定の仕方で正常に機能しないことがありますので細心の注意を払ってください
（固定方法は次の**【設置方法】**を参照してください）
③配線はタイラップを使って駆動部品に触れぬようにまとめて下さい。

【設置方法】

⚠重要　本体のシール面を上面にし、シールの矢印が車両進行方向になる様にし必ず**平らな所**に固定します。

上面　　車両進行方向

【作動確認】

①ディップスイッチ1をON（下）、2，3をOFF（上）の設定を確認してから行って下さい。
②安全なところで試乗走行を行い安全を確認してブレーキをかけてみてエマージェンシーハザードが作動するか確認します。
（作動中はメーターパネルのハザードランプの点滅で確認できます。）
③お客様のお好みにより作動の反応具合を調整します。
④ブレーキをかけたときの利きを遅めたい場合はシールの矢印側を気持ち持ち上げます。
⑤ブレーキをかけたときの利きを速めたい場合はハーネス側を気持ち持ち上げます。
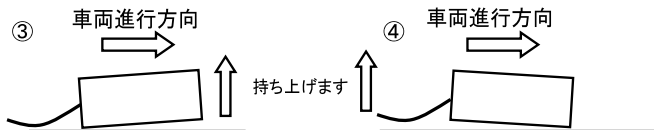
【車検について】

道路交通法、第四十一条の四 （緊急制動表示灯）の条文に沿って開発されているため問題はありません

【トラブルシューティング】

★作動しない
●シール面を上面にしてください
●シールの矢印を車両進行方向に向けてください
★ブレーキを踏むたびに作動してしまう
●【作動確認】の③を参考に固定し直してください
★急ブレーキをかけても反応しない
●【作動確認】の④を参考に固定し直してください

【主な機能】

急ブレーキを感知した時にハザードランプが自動で3回点滅し後続車に急停車をするというアピールをすることで後続車両からの追突の回避が増えます。

【ハザードアシストスイッチ＜S808CFH＞を同時装着する場合】

ハザードアシストスイッチ＜S808CFH＞を同時装着する場合には配線加工が必要になります。
その場合エマージェンシーハザード＜S808CFE＞の取扱説明書を参考に取り付けてください。